

DP-80


Tally
DASCOM

Guide de démarrage


Ce guide vous donne les principales informations d'utilisation de votre imprimante. Pour plus de détail merci de vous référer au manuel DP-80.

Avant de commencer, merci de télécharger le pilote correspondant sur notre site internet www.dascom.fr

Description de l'imprimante

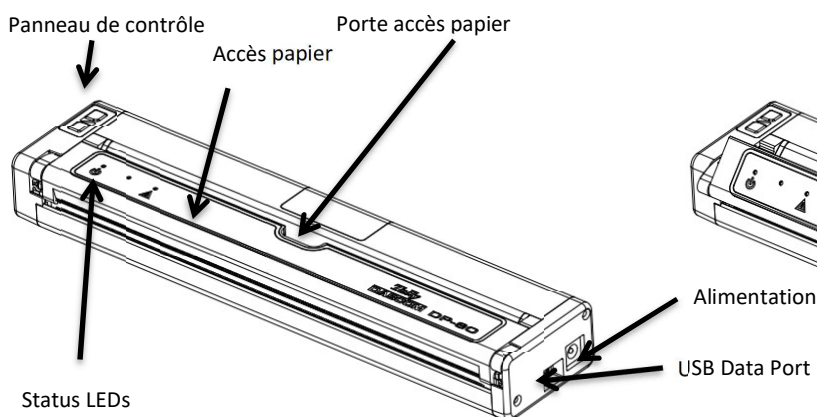

Papier (A4/8.5")

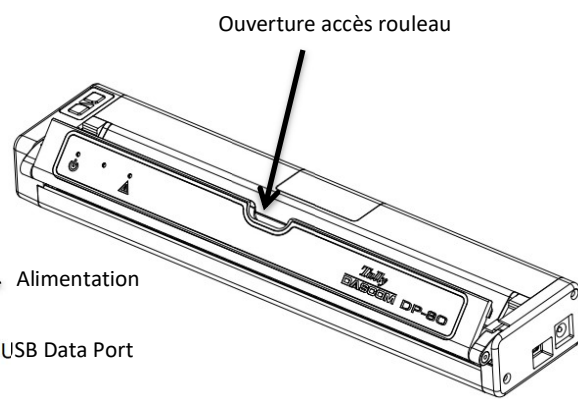

AVERTISSEMENT : DÉSACTIVER L'ALIMENTATION DU VÉHICULE LORS DE L'INSERTION OU DU RETRAIT DU CONNECTEUR D'ALIMENTATION

L'imprimante accepte du papier en rouleau, en paravent ou en feuille unitaire.

CHARGEMENT DU PAPIER :

Papier en rouleau –

- Ouvrir la porte d'accès papier en tirant vers le haut celle-ci avec précaution.
- Insérer la partie haute du papier dans l'imprimante avec la face thermosensible imprimable vers le bas.
- Fermer la porte d'accès papier et appuyer sur le bouton d'avance papier pour vérifier le bon entrainement de celui-ci.

Papier continu avec "Black Mark" –

- Ouvrir la porte d'accès papier en tirant vers le haut celle-ci avec précaution.
- Insérer la partie haute du papier dans l'imprimante avec les "black mark" sur le dessus.
- Fermer la porte d'accès papier et appuyer sur le bouton d'avance papier pour vérifier le bon entrainement de celui-ci. SI la configuration de l'imprimante est bien en « black mark » le papier avancera jusqu'au prochain haut de page.

Feuille simple -

- Insérer la feuille de papier dans la fente de l'imprimante avec la partie thermosensible imprimante vers le bas, SANS ouvrir la porte d'accès papier.
- L'imprimante chargera la feuille en haut de page pour l'édition.
- Si l'imprimante a reçu une édition, elle commencera à imprimer dès que la feuille sera présente.





Auto-Test / Impression de la Configuration



L'imprimante sous tension, appuyer deux fois sur le bouton d'avance papier rapidement.


DP-80 Guide de démarrage

Panneau de contrôle

Panneau de contrôle			
 Mise sous tension	Démarrage Eteindre Activer/désactiver IP sur USB (configuration)	Appuyer et relacher Appuyer en continu Appuyer deux fois	
 Avance papier	Avance papier Impression de la configuration	Appuit court (LF) ou long (FF) Appuyer deux fois	
Power & Status (Vert/Rouge) 	(Jaune)	Alerte (Rouge) 	Indication
On	Off	On	Démarrage(… 20 sec!)
On	Off	Off	Prêt
On	Off	Clignotant	Erreur papier / porte ouverte
Clignotant	Off	Off	Edition en cours
Clignotant	Off	Off	Impression en cours
Clignotant	Off	Clignotant	IP sur USB (configuration)
Clignotant	Clignotant	Clignotant	Redémarrer l'imprimante
Off	Off	Clignotant	Recharger le firmware
Off	Off	On	Tête d'impression trop chaude

Accès à la configuration via le port USB

- Mettre sous tension l'imprimante.
- Connecter un câble USB entre le PC et l'imprimante
- Appuyer deux fois sur le bouton de Mise sous Tension. L'imprimante passe en mode configuration.
- Dans ce mode les LEDs Jaune et Rouges clignoteront simultanément.
 - Ouvrir un navigateur sur le PC et taper 169.254.200.1 dans la barre d'adresse. Une boîte de dialogue doit apparaître.
 - Taper "0000" puis "enter". La page de configuration doit s'afficher.
- Appuyer deux fois rapidement sur le bouton de Mise sous tension pour sortir du mode configuration.



Certains système Windows n'ont pas le pilote RNDIS installé pour la connexion à l'imprimante. Vous trouverez celui-ci sur notre site internet.



Une fois l'imprimante connecté en mode configuration (IP sur port USB) il se peut que vous ne puissiez pas accéder à Internet.

Dascom Representatives

Americas	Dascom Americas Corp	34 Lakeview Court	Verona, VA 24482, USA	Phone: +1 (877) 434 1377
UK	DASCOM GB Ltd	Hart House, Priestley Road	Basingstoke, Hampshire, RG24 9PU	Phone: +44 (0) 1256 481481
Germany	DASCOM Europe GmbH	Heuweg 3	D-89079 Ulm	Phone: +49 (0) 731 2075 0
France	DASCOM Europe GmbH	7 Impasse de la Chanée	77410 Annet Sur Marne	Phone: +33 (0) 1 85 42 24 00
Singapore (AP)	DASCOM AP Pte Ltd	2 Jurong East Street 21	#05-42, IMM Building, Singapore 609601	Phone: +65 6760 8833

21.511.919.0122R-FR