



Firmware Update über das Drucker WebPanel

Geben Sie die IP Adresse Ihres Druckers in Ihren Webbrowser ein.

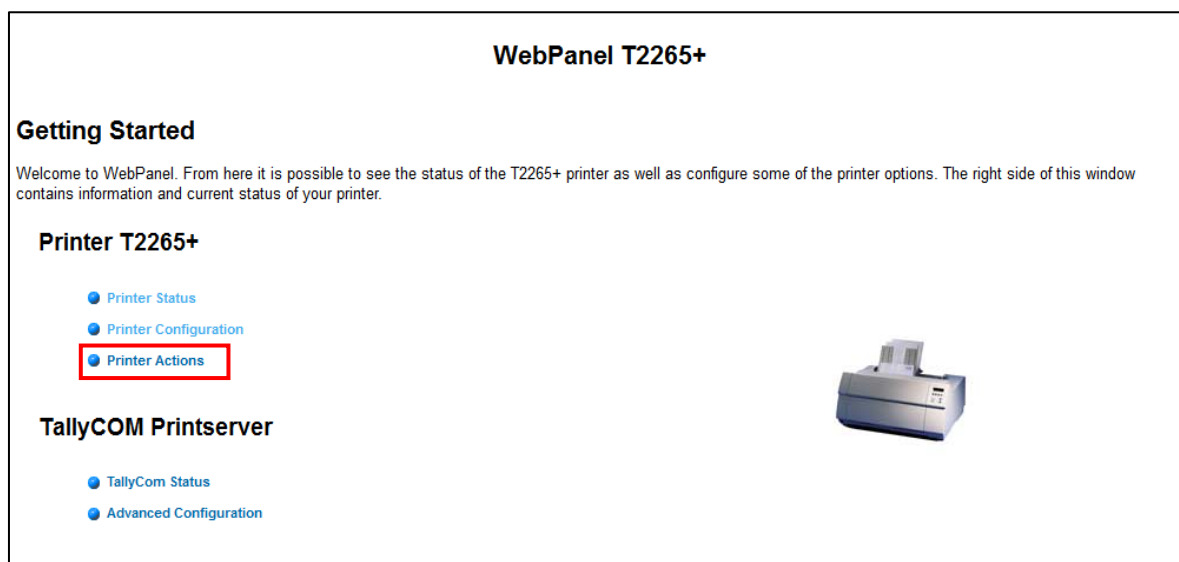

Auf der Startseite des WebPanels klicken Sie auf **Printer Actions**

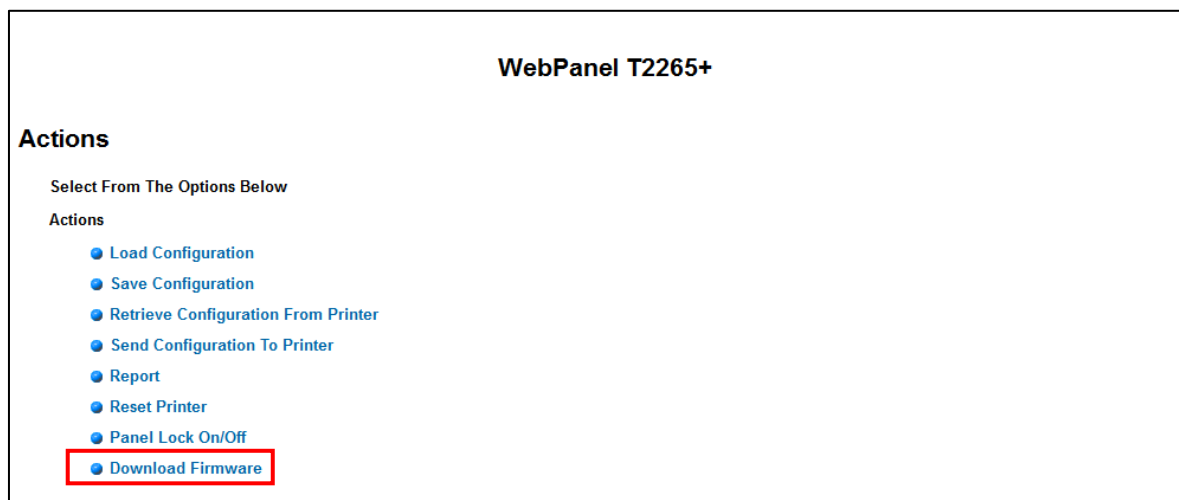

Dann auf **Download Firmware**

WebPanel T2265+**Printer Firmware Download**

Welcome to the Printer Firmware Download page. There are some things to keep in mind when updating the printer's flash memory.

Make sure you have a file that is compatible with this printer model.

You may wish to perform the [Retrieve Configuration From Printer](#) procedure before loading new firmware. Once the firmware update is complete, you can then perform the [Send Configuration To Printer](#) procedure to restore all printer configurations.

Be sure to place the printer in the online state using the **State** link to the right.

After the file has been downloaded to the printer, you will temporarily lose contact with the printer. You should be able to re-establish contact with the printer after several minutes.

In the event of a power loss during the "critical" flash process, recovery must be performed by downloading the firmware through the parallel port.

The Printer Firmware Download process performs error checking on the downloaded file, before updating the printer's flash memory. File format, S-Record checksums, and file termination are all verified. If you encounter a problem, make sure you are selecting the correct file and version. If the problem persists, contact Dascom Technical Support for assistance.

[Continue](#)[Printer Actions Page](#)

Weiter auf **Continue**


WebPanel T2265+**Download Firmware**

Select the file and press the send button. Once the send button is selected, the file will be transmitted to the printer. This may take a few minutes before a response can be returned and the printer reset, so do not reselect and send the file until after the response appears.

Filename

[Refresh](#)[Printer Actions Page](#)

Klicken Sie auf durchsuchen

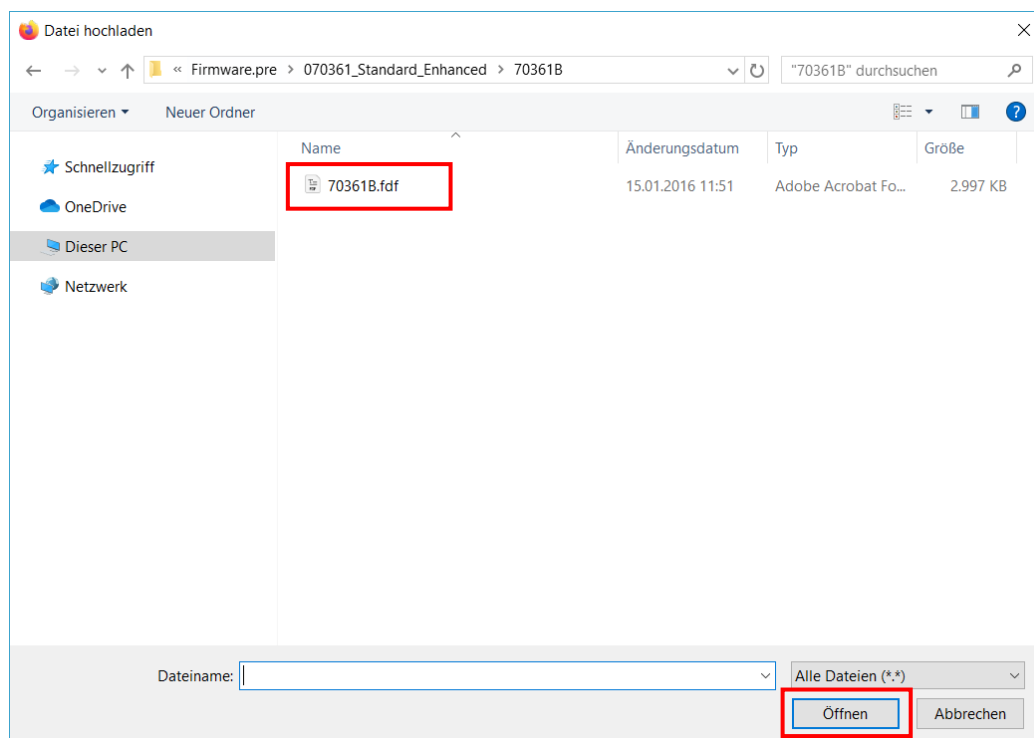

Wählen Sie die Firmwaredatei (Dateiendung .fdf) aus und klicken Sie auf öffnen.



Klicken Sie auf **Send**

Download Process

The file is currently being uploaded to the printer. After 2 minutes, the printer will either display new information on the control panel or perform a reset. If neither of these actions happen, the process failed. Make sure the correct file was selected for download and try again.

[Home](#) | [Advanced Configuration](#) | [Technical Support](#) | [Logout](#)

Sie erhalten dann folgende Meldung der Drucker wird dann neu Starten und deshalb kurzzeitig nicht erreichbar sein nach ca. 3 Minuten sollten Sie wieder zugriff über das WebPanel erhalten.

WebPanel T2265+



started

WebPanel. From here it is possible to see the status of the T2265+ printer as well as configure some of the printer options. The right side of this window shows the configuration and current status of your printer.

T2265+

[Enter Status](#)

[Enter Configuration](#)

[Enter Actions](#)

My Printserver

[TallyCom Status](#)

[Advanced Configuration](#)



Printer Status

Printer:	T2265+
Online Status:	Online
Processing State:	Idle
Loaded Menu:	Menu 1
Status / Error:	Tear paper off
Firmware:	ID:70361 PRG
Serial No.:	93015010
Asset No.:	
Fb. No.:	930F09199
Panel Lock OFF	

[TallyCom Status](#)
[Virtual Control Panel](#)

Auf der Startseite des WebPanels können Sie anschließend prüfen ob die gewünschte Firmware installiert wurde.